

シェアードコントロールのドライバモデル

Driver Model for Shared Control


Partner: JTEKT Corporation

Fund: Grant-in-Aid for Scientific Research


概要 Introduction

シェアードコントロールシステム（力覚操舵支援）の設計と評価にとって、モデリングに基づく運転者の行動の理解はとても重要である。シェアードコントロールを行っている際の視覚と力覚ガイダンスを統合したドライバのモデルを提案し、その妥当性をドライビングシミュレータ実験で示すことを目的とする。

シェアードコントロール Driver-automation shared control

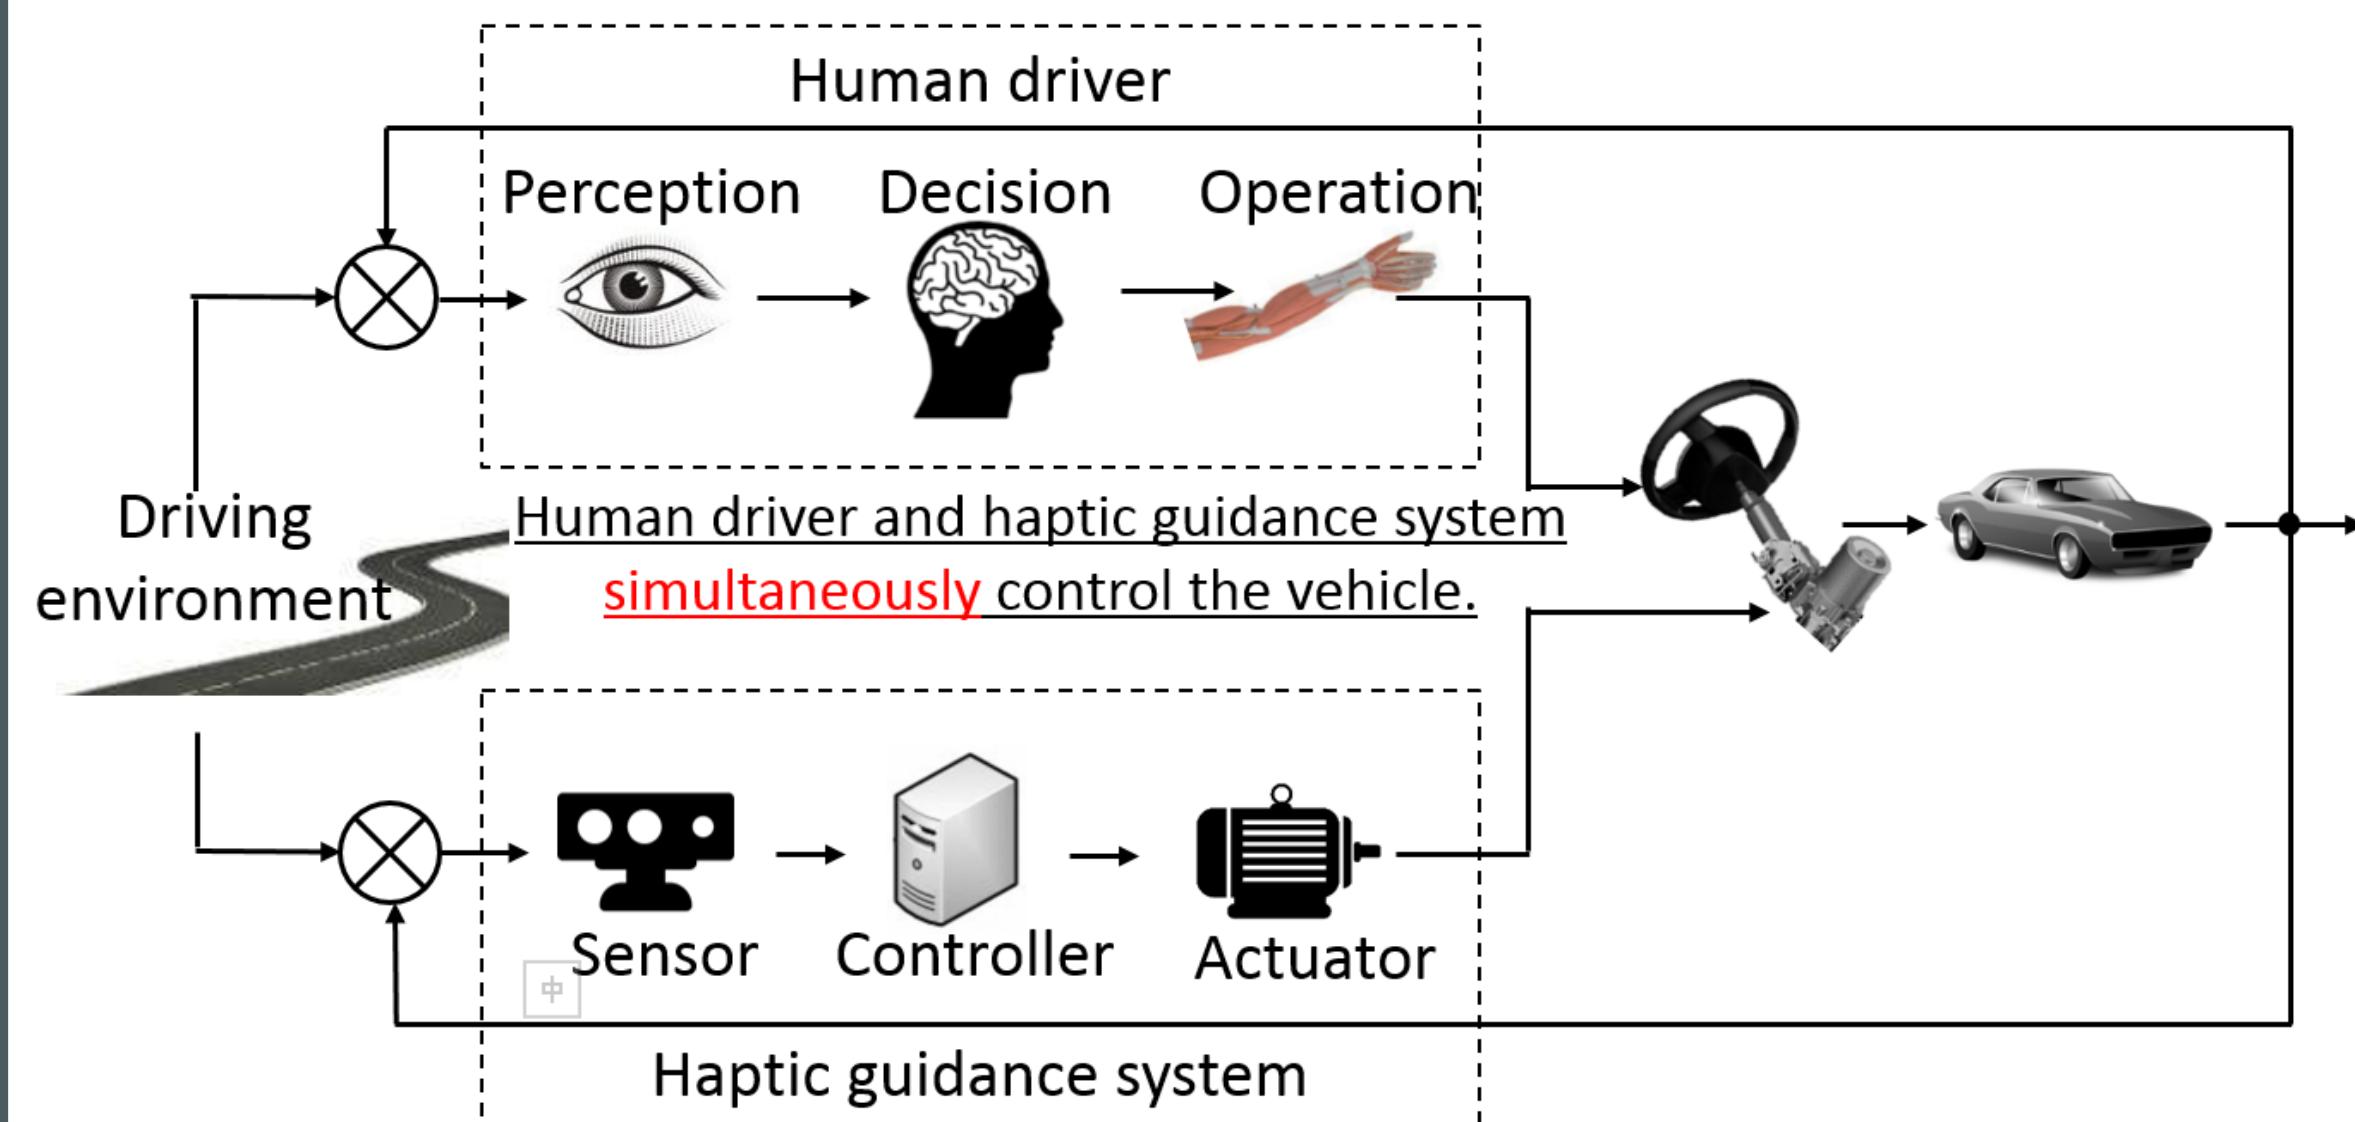

車線追従の場合、シェアードコントロールのドライバモデルは視覚系と神経筋システムで構成されている。

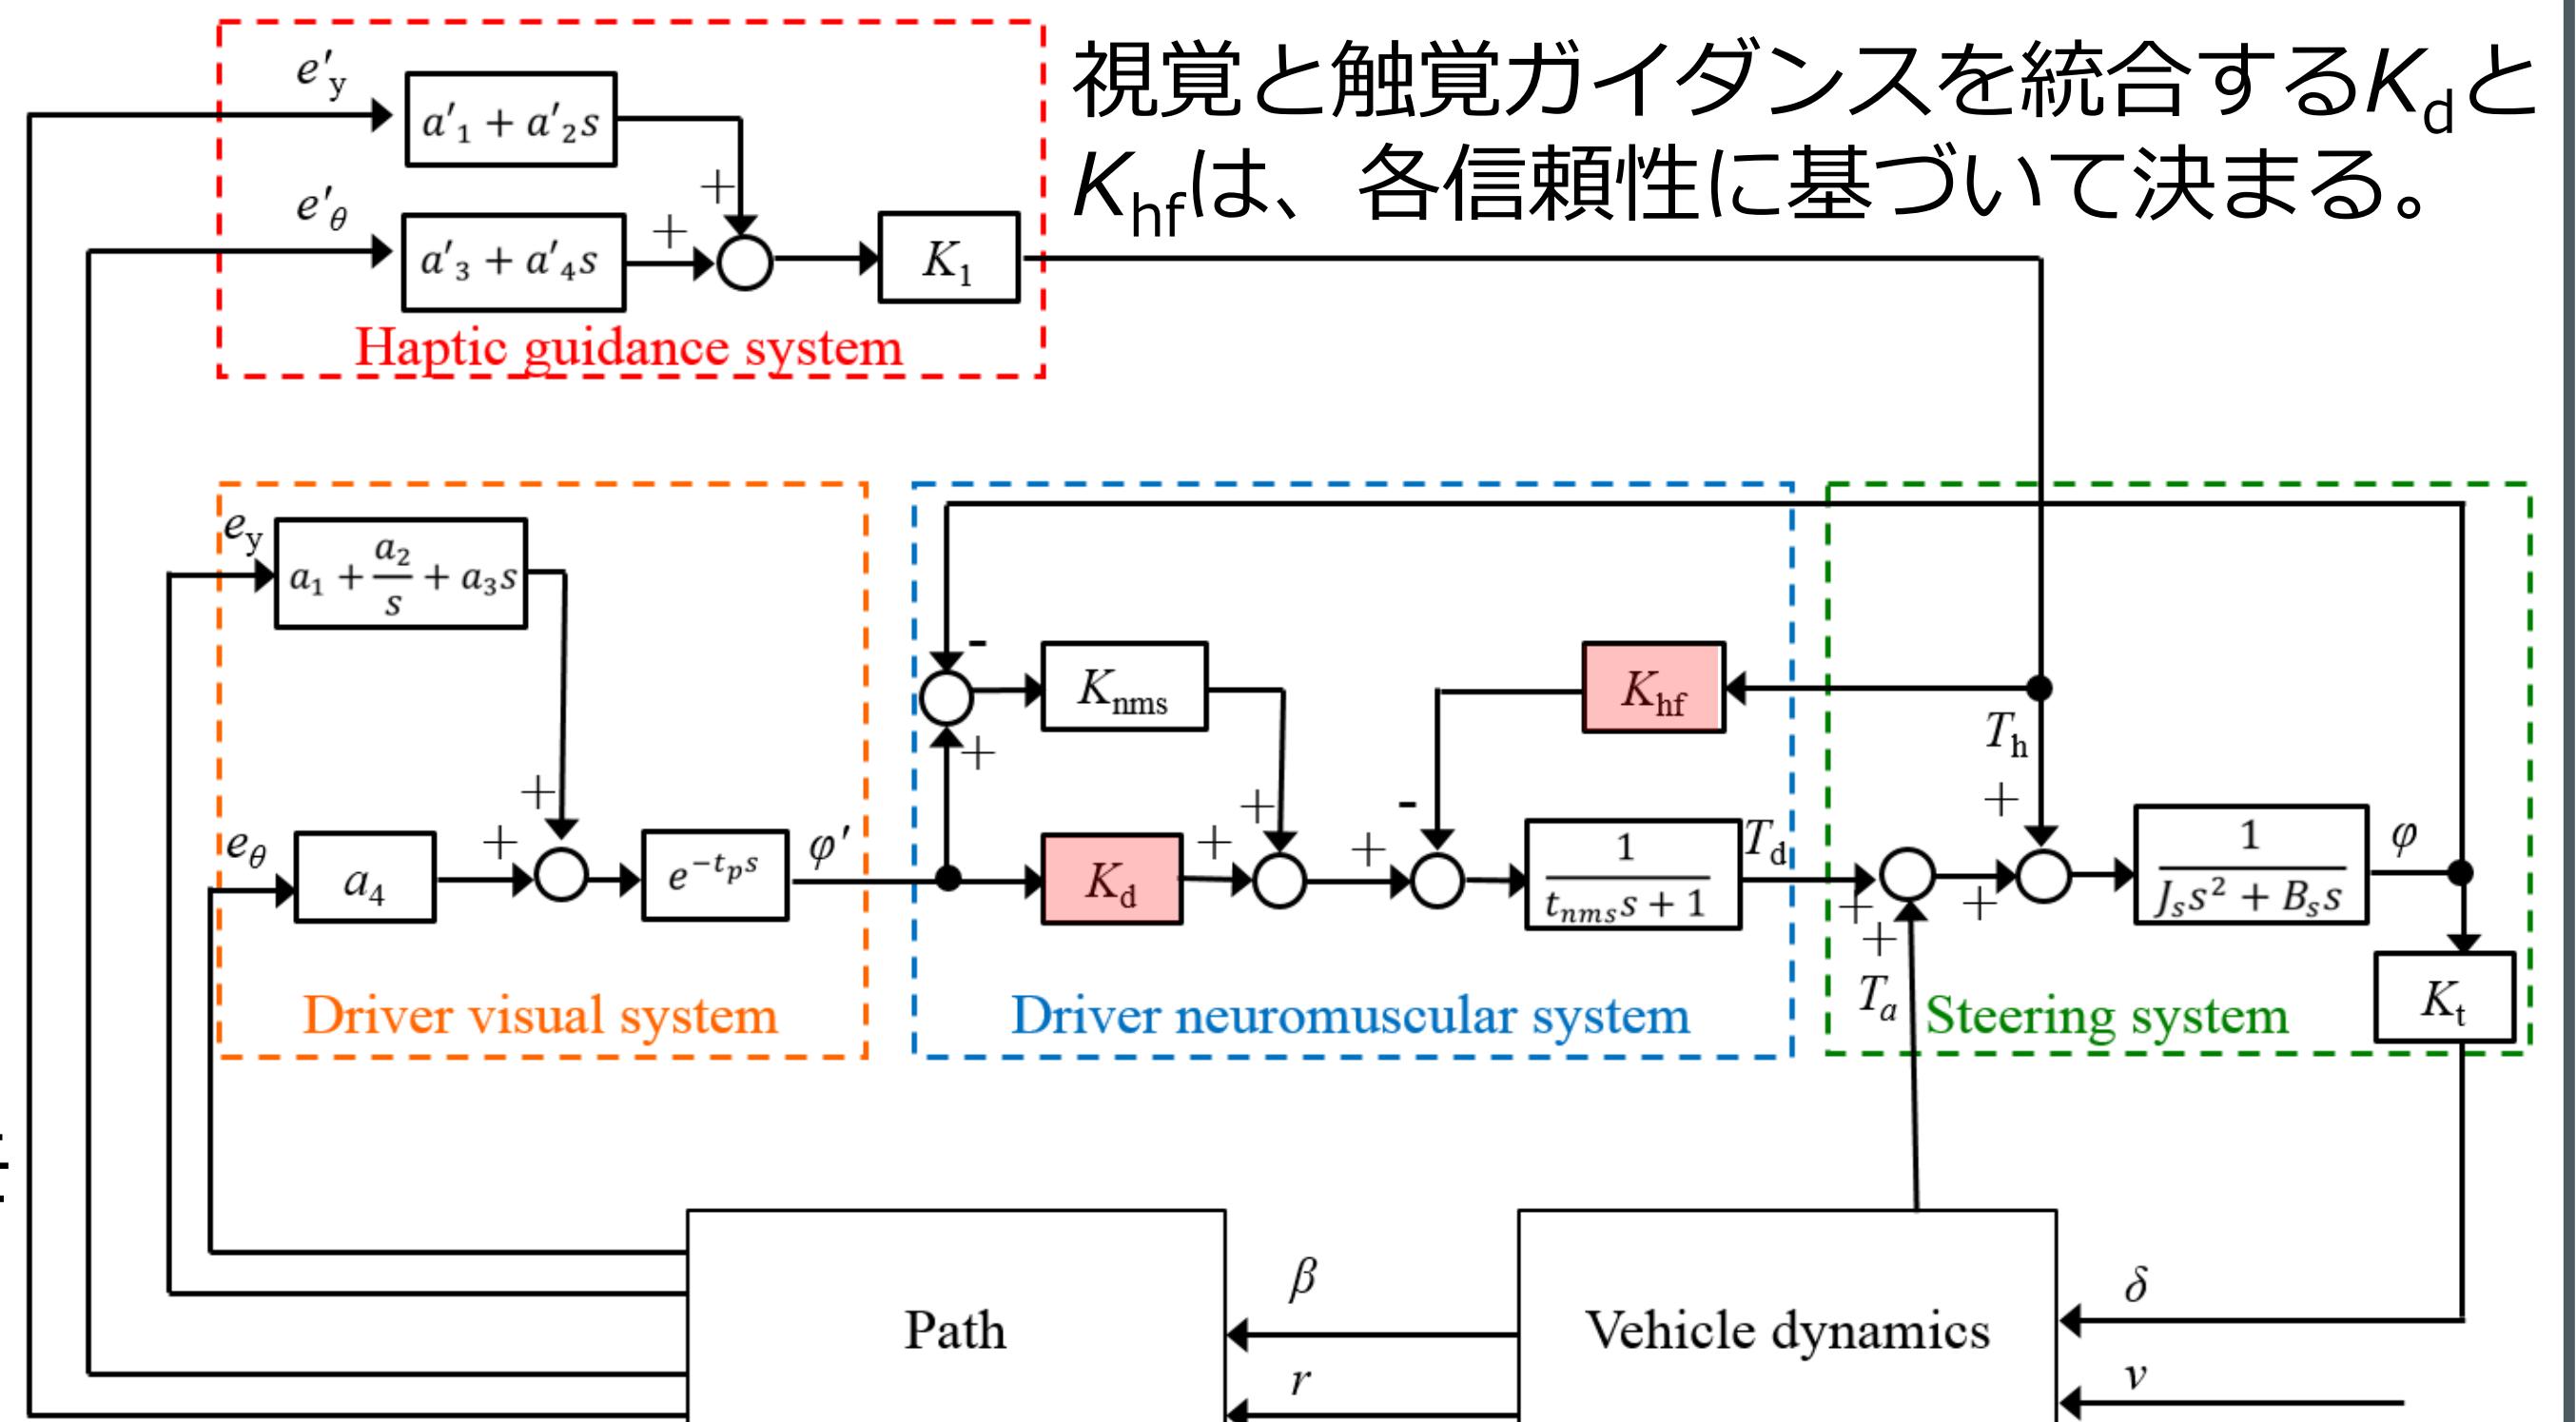

モデルの同定と妥当性


Model identification and validation

ドライバモデル同定のため、実験協力者14名のドライビングシミュレータ実験データ（車両軌跡、 T_h 、 T_d 、 φ ）を用いた。



インプット: $e_y, e_\theta, \varphi, T_h$
アウトプット: T_d, φ'


$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_2 \frac{2}{t_p} & -\frac{2}{t_p} & 0 \\ -a_2 \frac{K_d + K_{nms}}{t_{nms}} & \frac{2(K_d + K_{nms})}{t_{nms}} & -\frac{1}{t_{nms}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

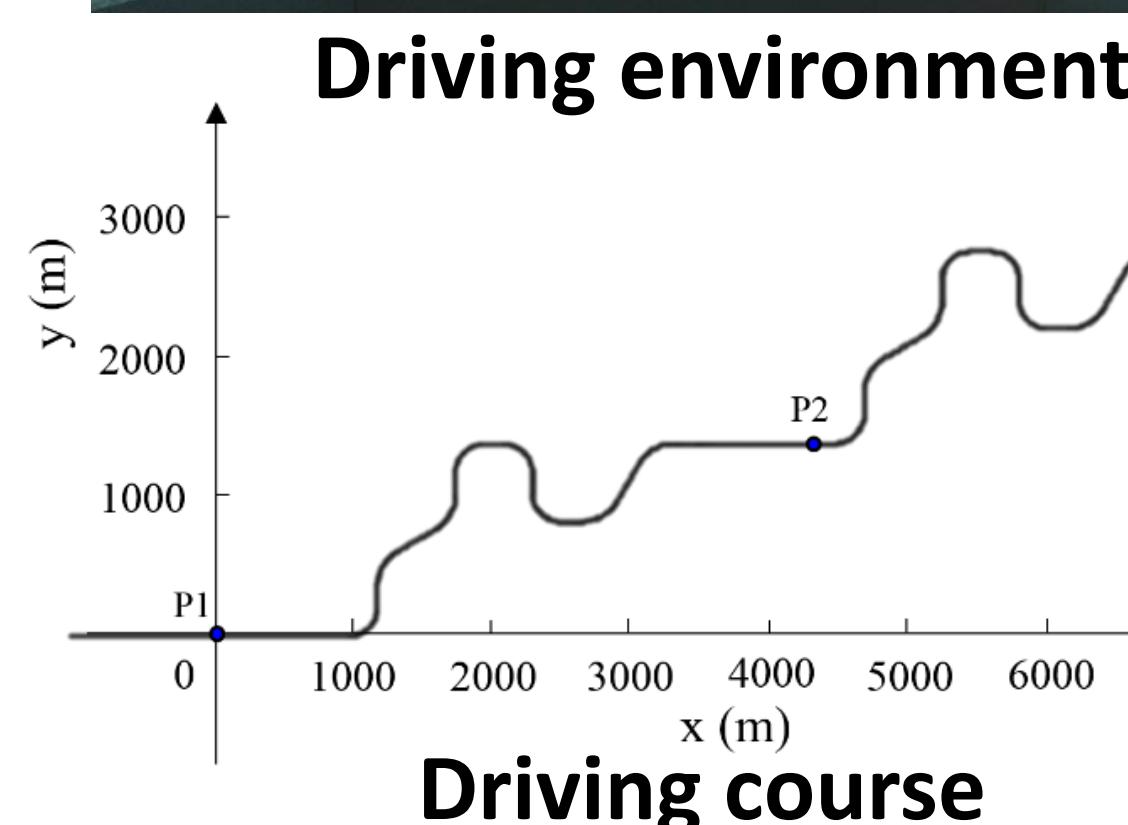


Driving course

State-space realization of driver model

提案モデルと実験の運転者操舵トルク T_d の値の適合性は、参加者の中で、平均69%である。

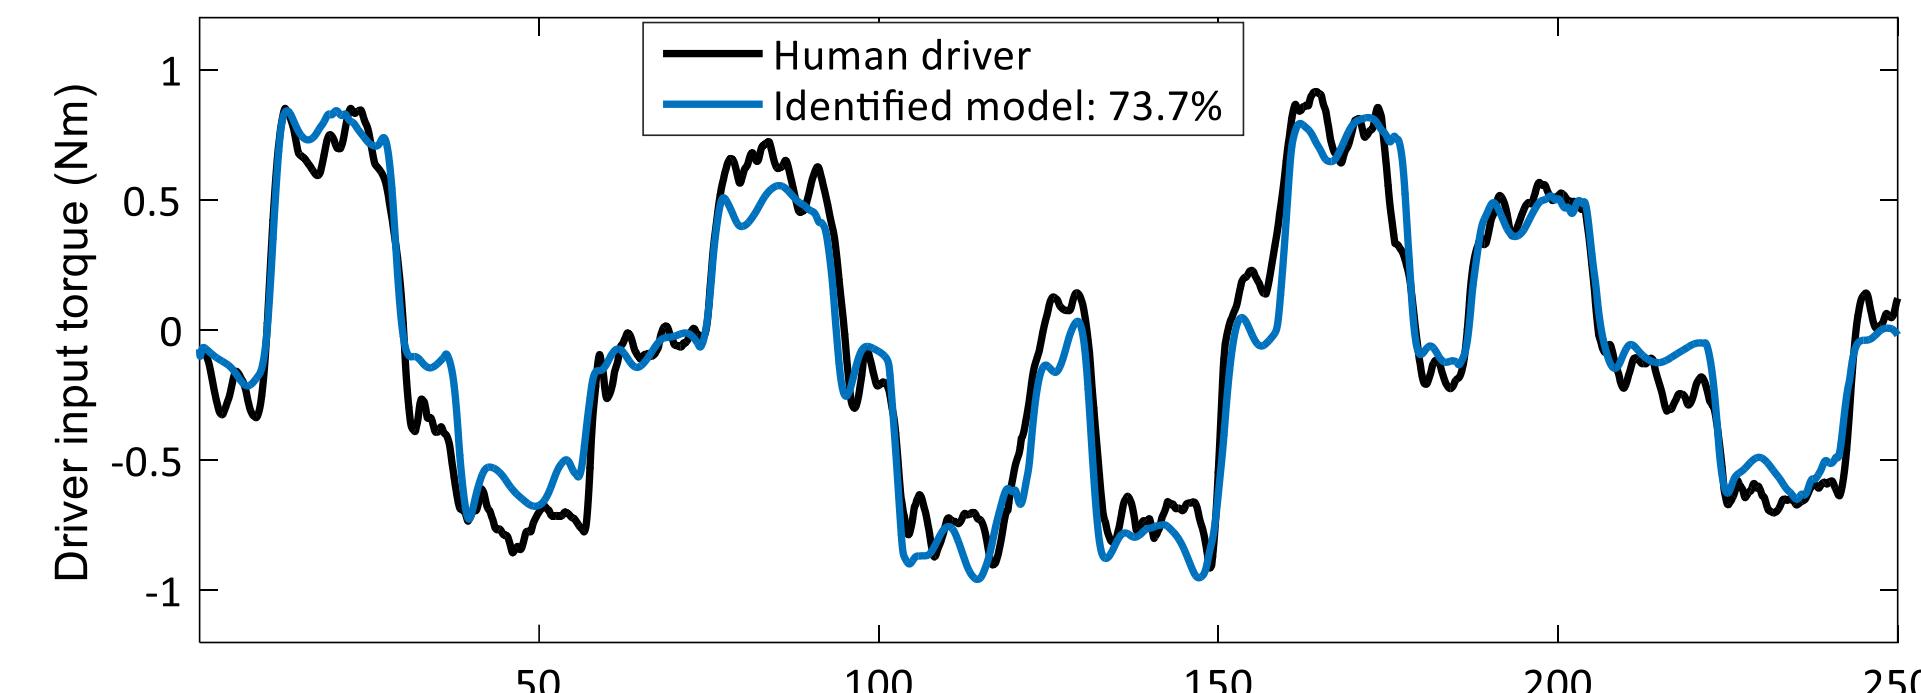Example of driver torque T_d fitting under shared control.




運転軌跡は計算値と実験値で良く一致した。

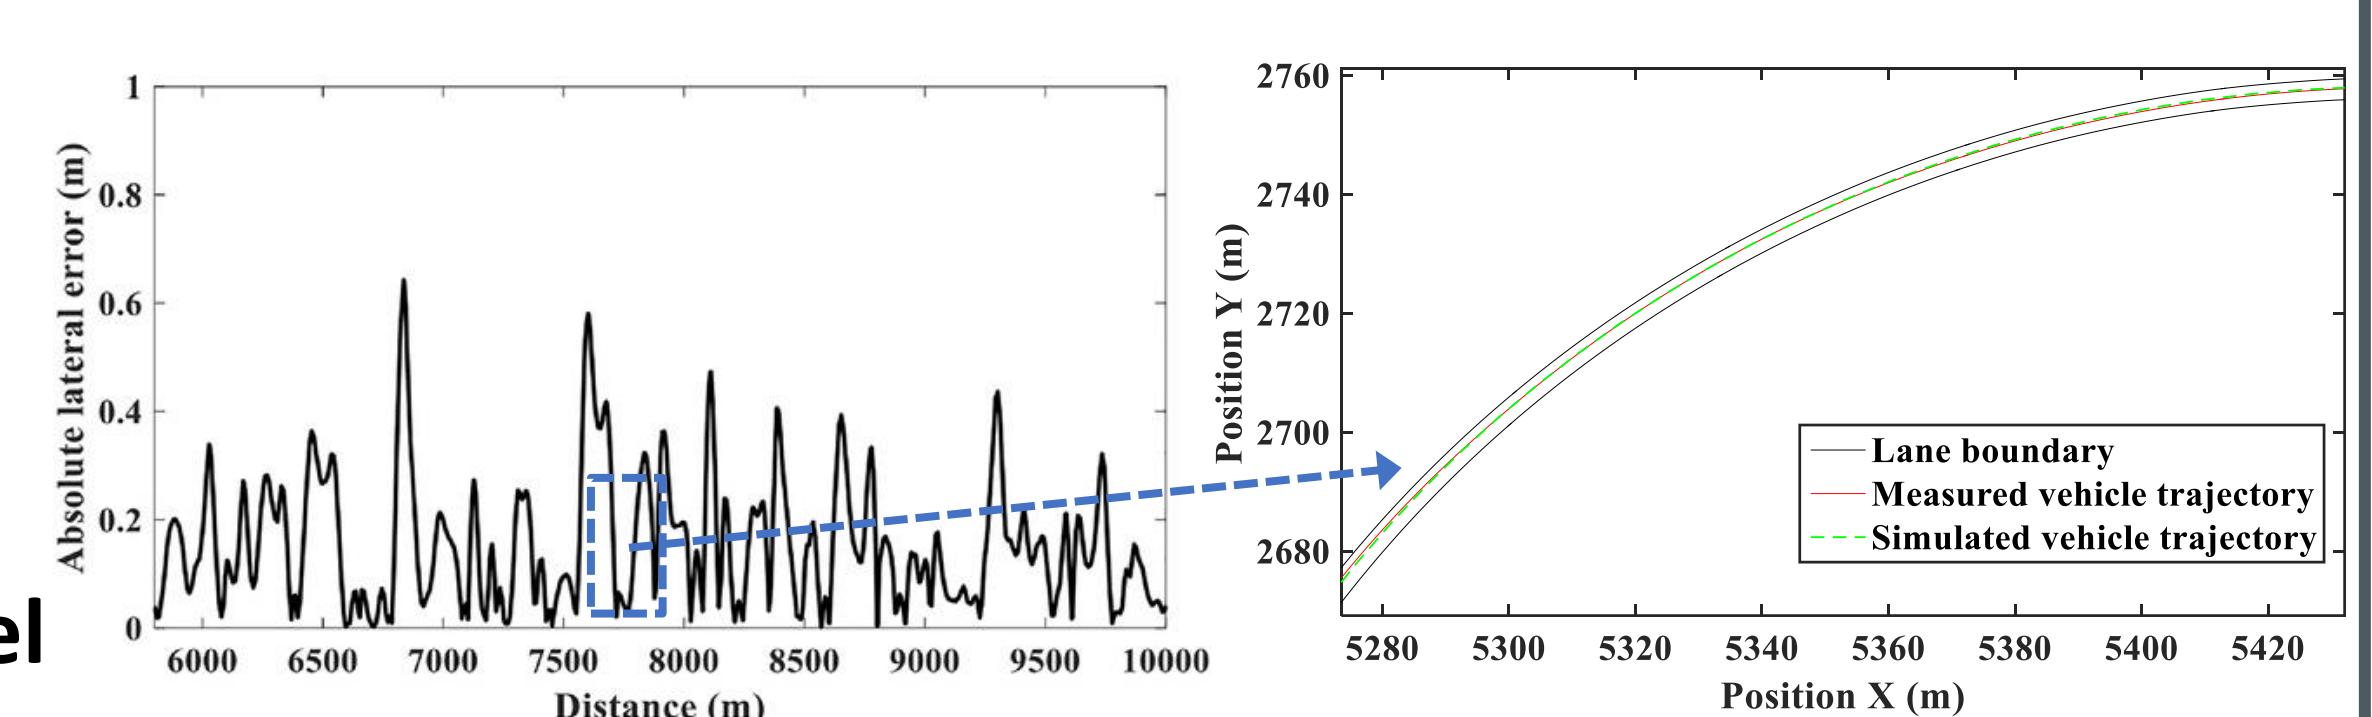

Example of comparison in vehicle trajectory

ケーススタディ Case study

パラメータ K_{hf} と K_d を用いたドライバモデルは、運転への集中度が欠けている時とシステム障害が起きた時のドライバの行動を予測することができている。

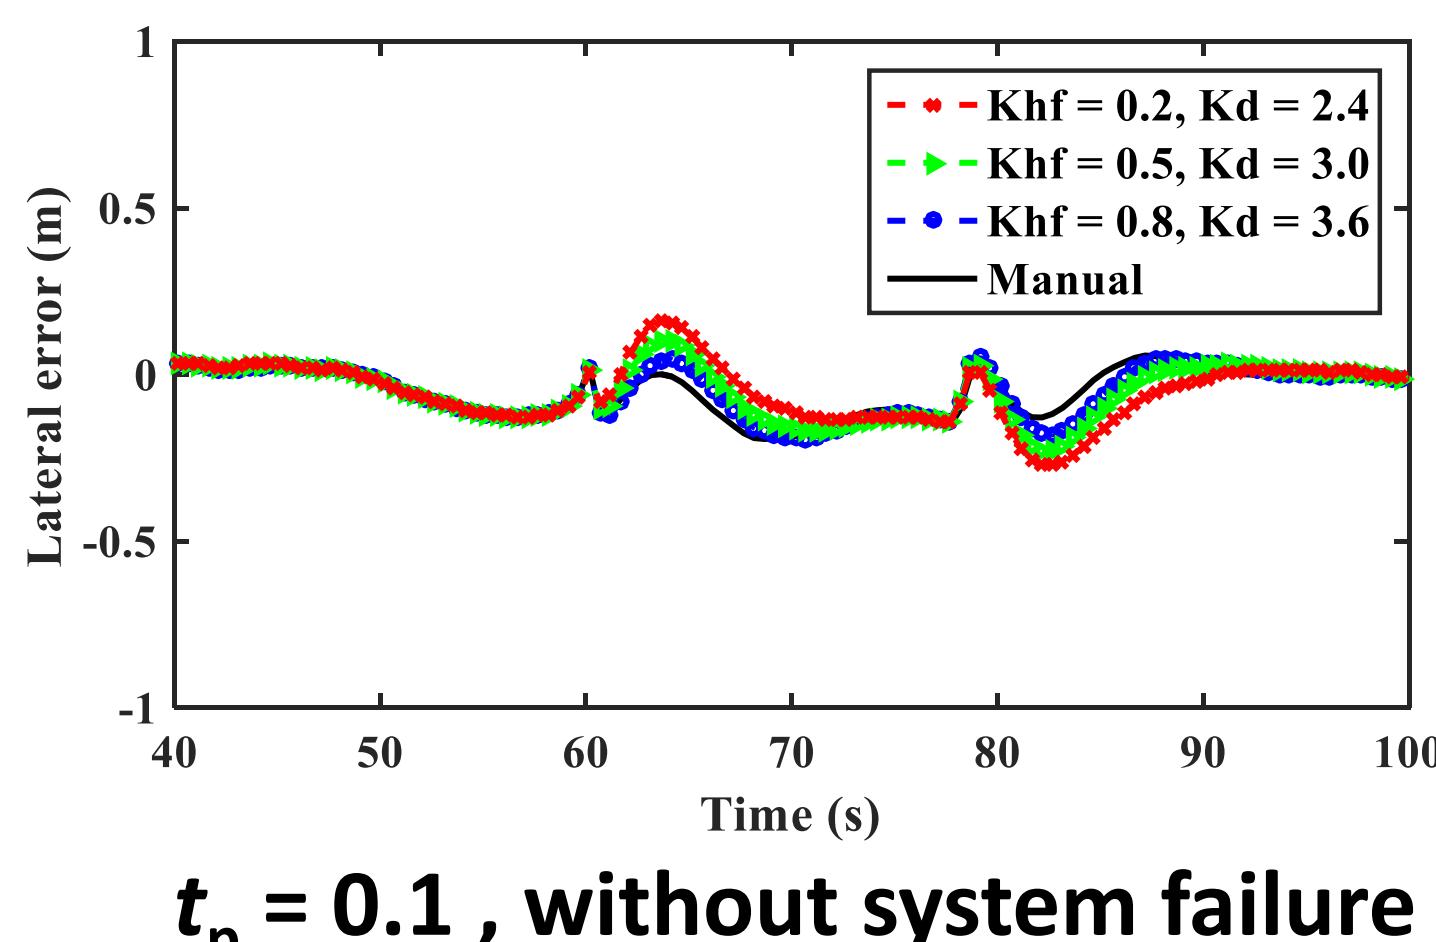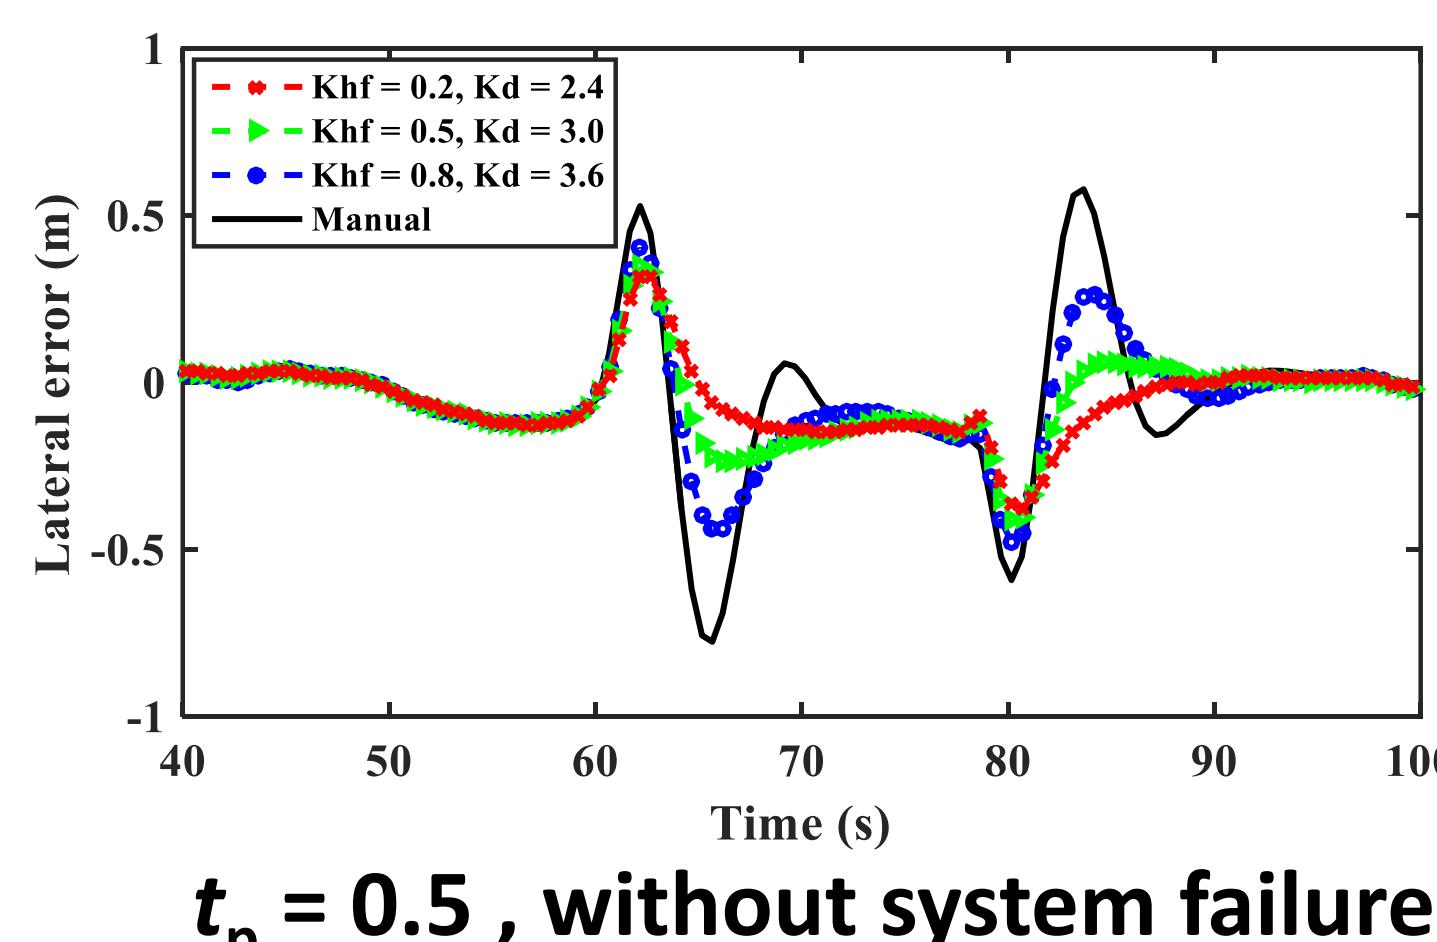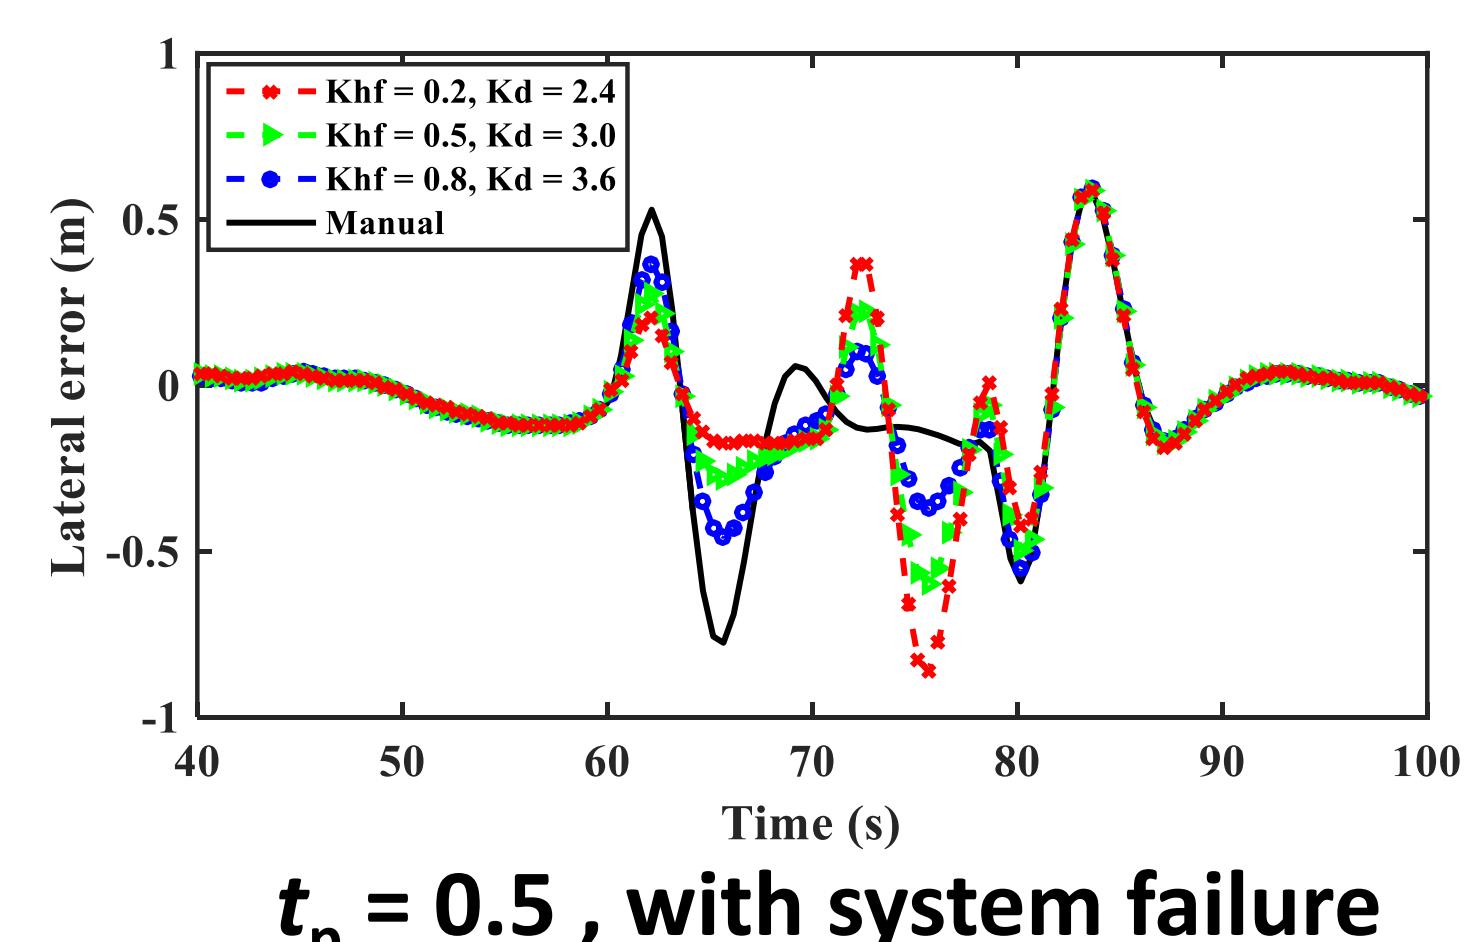 $t_p = 0.1$, without system failure $t_p = 0.5$, without system failure $t_p = 0.5$, with system failure

Publications

Zheng Wang, Rencheng Zheng, Edric John Cruz Nacpil, and Kimihiko Nakano, "Modeling and analysis of driver behaviour under shared control through weighted visual and haptic guidance," *IET Intelligent Transport Systems*, vol. 16, no. 5, pp. 648-660, May 2022.

Zheng Wang, Rencheng Zheng, Tsutomu Kaizuka, and Kimihiko Nakano, "Relationship between Gaze Behavior and Steering Performance for Driver-Automation Shared Control: A Driving Simulator Study," *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 4, no. 1, pp. 154-166, Mar. 2019.